

Timjet MiniTouch

TIMIS

Contrôleur tactile idéal pour intégration sur chaînes d'emballages



Interface tactile 5.7"

Utiliser le stylet ou tout simplement votre doigt pour contrôler le MiniTouch.

Les icônes intuitives vous conduisent à travers toutes les phases de la conception de vos travaux, rendant l'impression simple et rapide.

Conception robuste

L'élégant boîtier en aluminium noir souligne la conception robuste idéale pour une installation dans les environnements de production.

Un port USB, protégé par un capot, est situé sur le côté.

Modulable – de ½" à 2" en hauteur d'impression

Le Timjet MiniTouch HP est un équipement évolutif.

Le contrôleur peut être monté directement sur les têtes HP une à deux cartouches dans sa version compacte. Vous pouvez également le connecter à une tête 4 cartouches.

Technologie HP TIJ 2.5

La technologie jet d'encre HP offre une qualité de marquage élevée, rapide et facile d'utilisation.


Les réservoirs grandes capacités (système Bulk) permettent de fournir une solution économique aux applications industrielles.

Facile à intégrer et à utiliser

Le MiniTouch s'intègre facilement. Sa version compacte vous permet d'avoir la tête d'impression et son contrôleur réunis en un seul ensemble. Idéal pour l'impression sur emballages formés.

Impression à 300 m/min en 300 x 150 dpi

- Logos
- Compteurs
- Numérotations
- Horodateurs
- Textes fixes
- Codes à barres
- Plusieurs polices d'impression
- Impression en temps réel



Caractéristiques Techniques

Timjet MiniTouch


Logiciel simple d'utilisation

- Ajouter, éditer ou supprimer des objets.
- Création des tâches depuis l'écran tactile.
- La file d'attente d'impression permet de changer de mise en page plus facilement.
- Indicateur de niveaux d'encre.
- Accès aux paramètres d'impression depuis l'interface tactile à la volée.
- Logiciel de composition déporté pour PC.


Options administrateurs avancées du logiciel

- Niveaux utilisateurs
- Système multi-langues
- Affichage des données imprimées
- Programmation directe
- Validation des tâches avant impressions
- Paramètres régionaux


Seules les nouvelles têtes d'impression de type «F» peuvent être utilisées avec le Mini Touch.

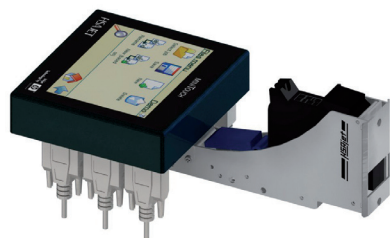

Unité Compacte MT-HP4 avec une 1-pen tête d'impression (1/2")

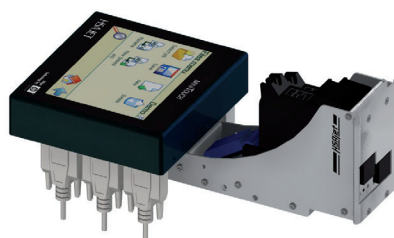

Unité Compacte MT-HP4 avec une 2-pen tête d'impression (1")

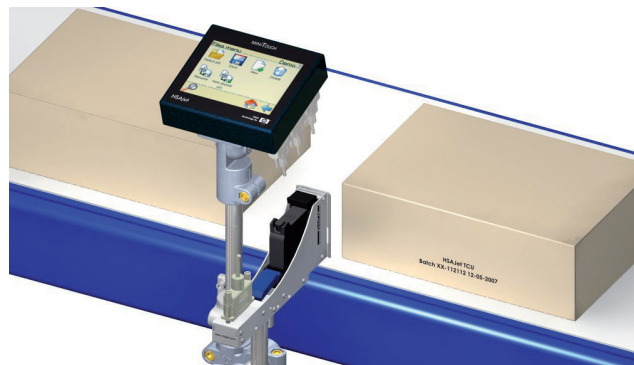

Les supports de montage figurant ci-dessus sont disponibles en différentes configurations.

Données techniques

Interface 100 Mbit Ethernet
Mémoire 250 Mb (min)

MT-HP4:
Dim (LxLxH) 135 x 145 x 40 mm
Poids 0.8 kg

Boîtier d'alimentation MT-HP:
Dim (LxLxH) 203 x 89 x 110 mm
Poids 1.8 kg

Unité Compacte MT-HP4 pour impression 1" sur le côté:
Dim (LxLxH) 145 x 284 x 100 mm
Poids 1.9 kg + boîtier d'alimentation

Les kits de montage compact sont disponibles sur commande

Résolution (DPI)	Vit. max (m/min)
600 x 600	38
300 x 300	76
300 x 300 HS	152
300 x 150	306

TIMIS
MARQUAGE INDUSTRIEL
Z.I MOZART - 5, RUE GEORGES AURIC
26000 VALENCE
Tél : 04 75 82 82 82 - Fax : 04 75 42 26 12
Email: info@timis.fr - www.timis.fr